

# Q-FLASH PLUS 教程

准备工作：



1. U 盘， FAT32 格式。
2. BIOS 文件。
3. BIOS 下载地址：[www.gigabyte.cn](http://www.gigabyte.cn)

注：

1. 刷入 BIOS 的过程中严禁断电或重启，以免出现 BIOS 系统损毁。
2. 本教程以 GA-B550M DS3H 主板为例，仅供参考，请以实际主板型号为准。



# 1. 登陆技嘉官网，在搜索栏中输入需要刷入 BIOS 的主板型号

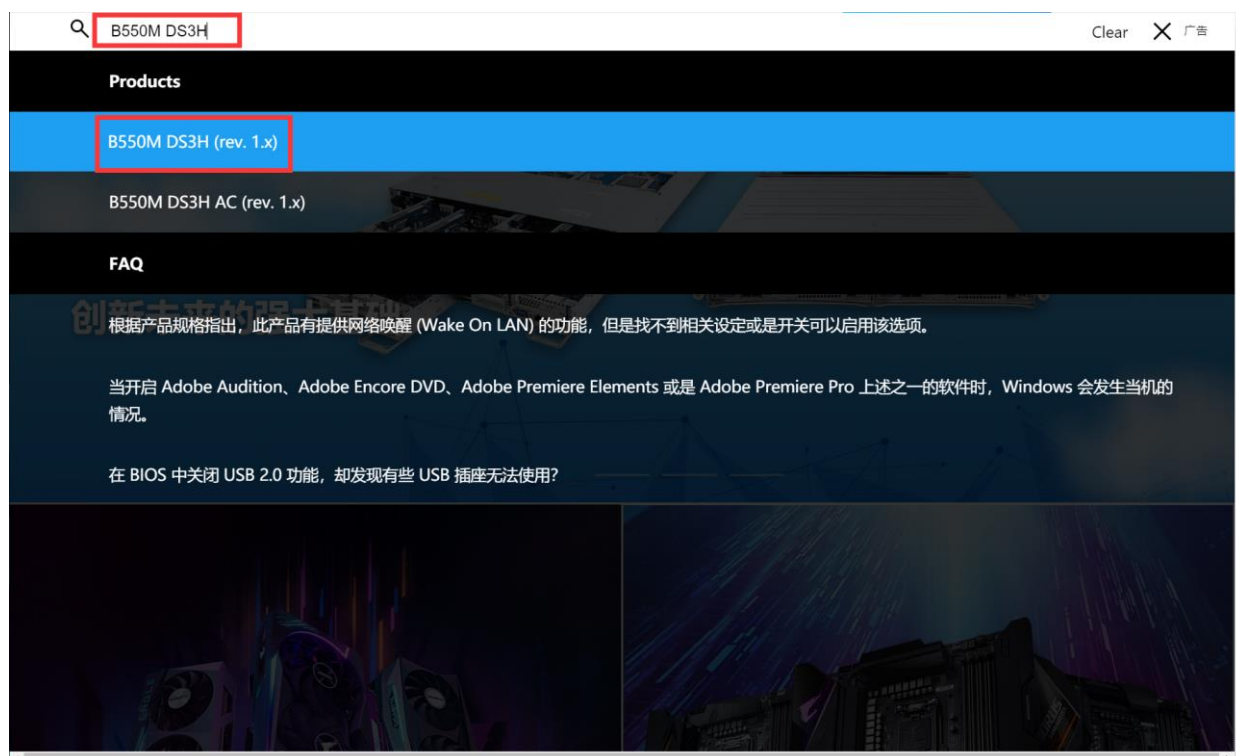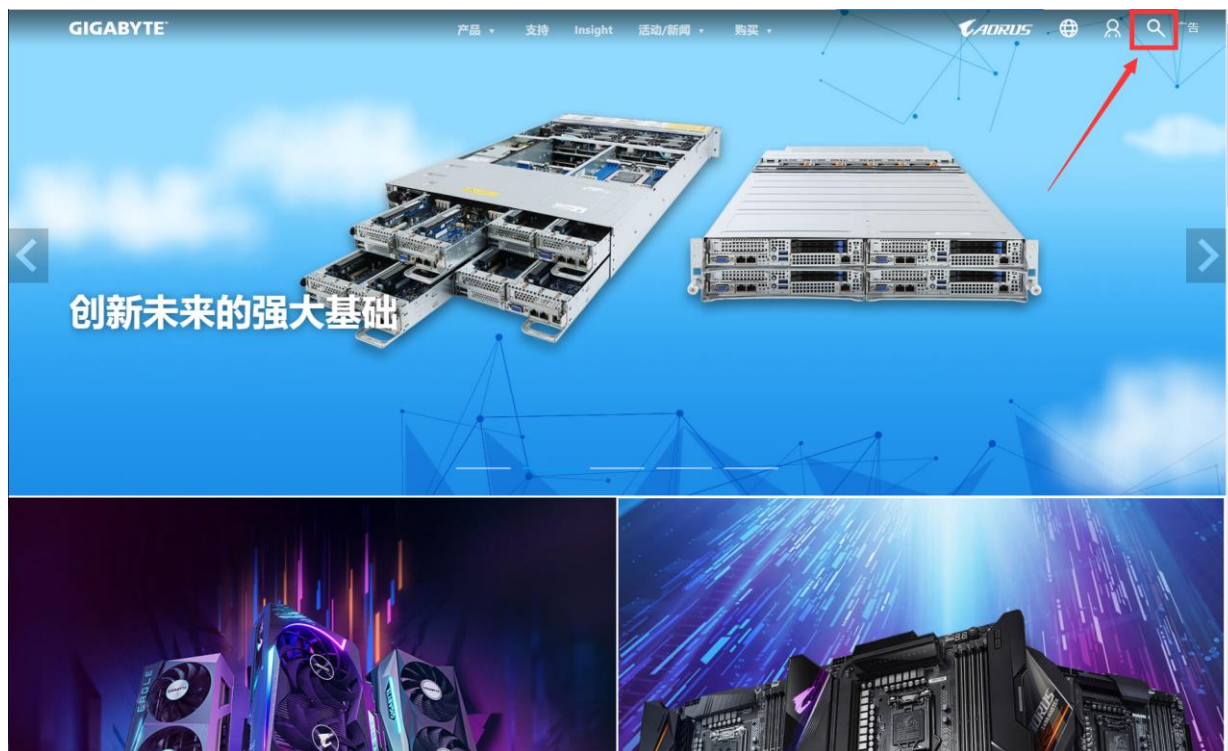

2. 进入产品页面后，依次点击“支持与下载”——“下载”——“BIOS”，选择需要刷入的 BIOS 版本，点击下载。

正在连接...


3. 下载好的文件解压缩后，将 BIOS 文件重命名为 **GIGABYTE.bin**

> mb\_bios\_b550m-ds3h\_f11e

名称	修改日期	类型	大小
autoexec	2020/10/30 14:18	Windows 批处理...	1 KB
B55MDS3H.11e	2020/10/29 22:19	11E 文件	32,768 KB
Eflash	20/6/16 20:34	应用程序	98 KB
readme	19/10/9 11:10	文本文档	1 KB

将此文件重命名为: **GIGABYTE.bin**



#### 4. 更名后在警告对话框中点击“是”

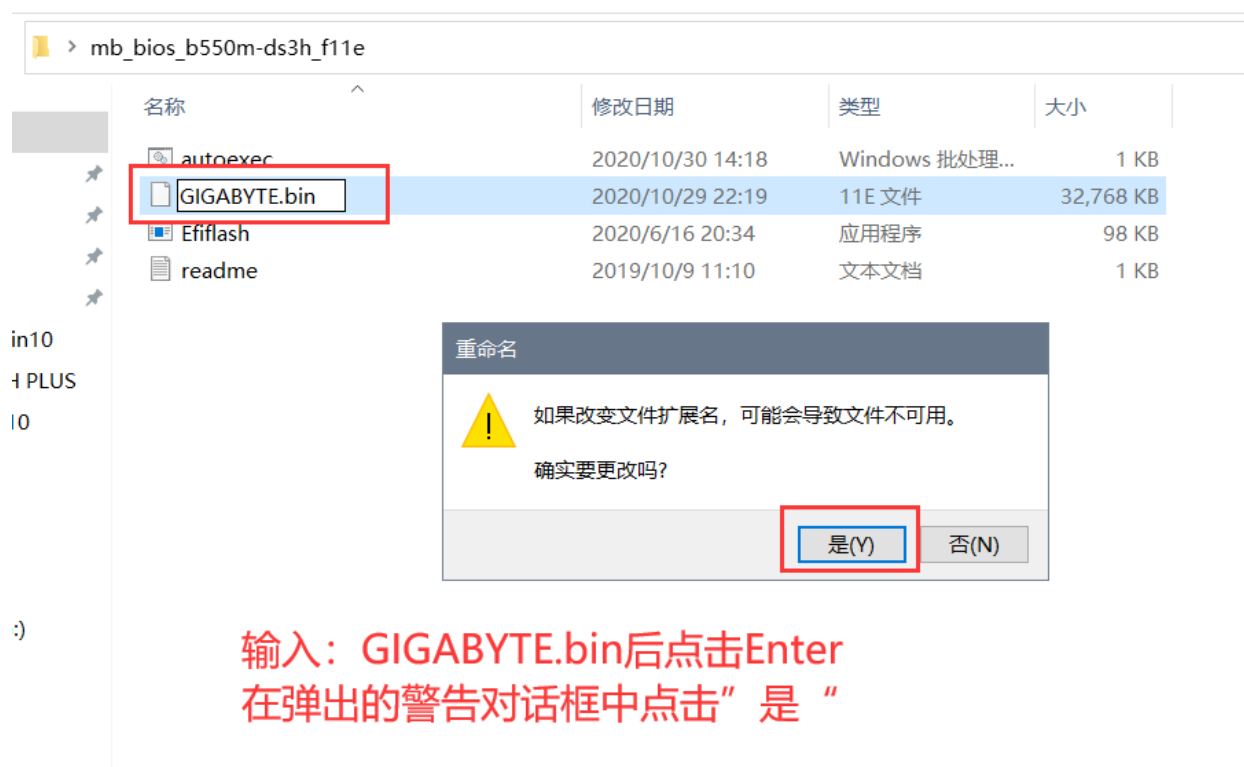

#### 5. 将更名后的 BIOS 文件复制到 U 盘根目录下




## 6. 将 U 盘插入主板指定的 USB 接口中

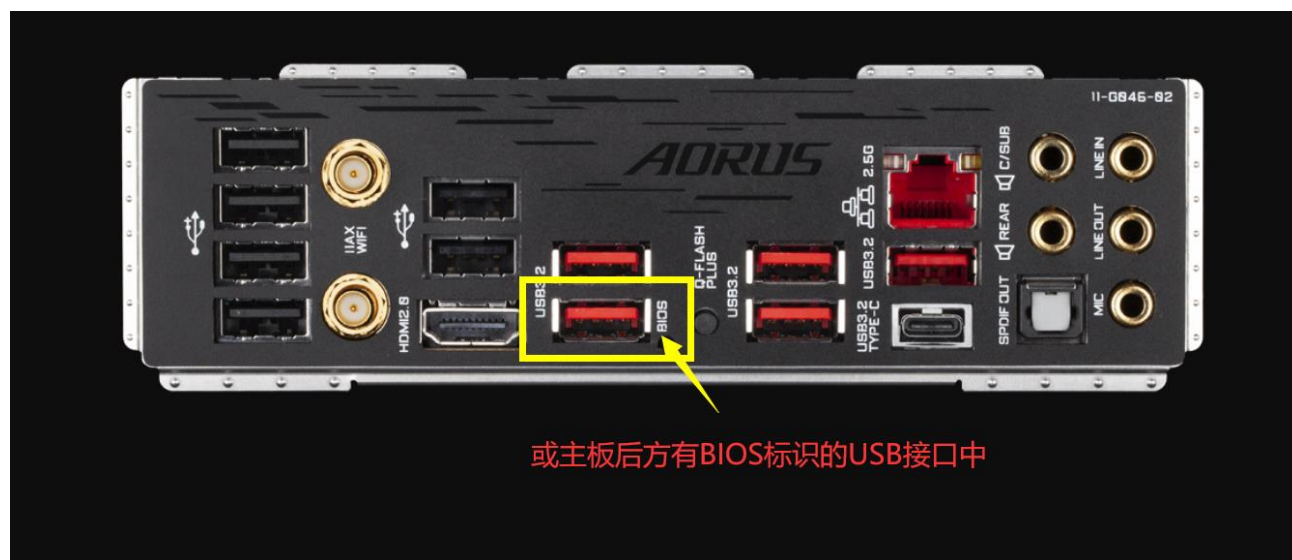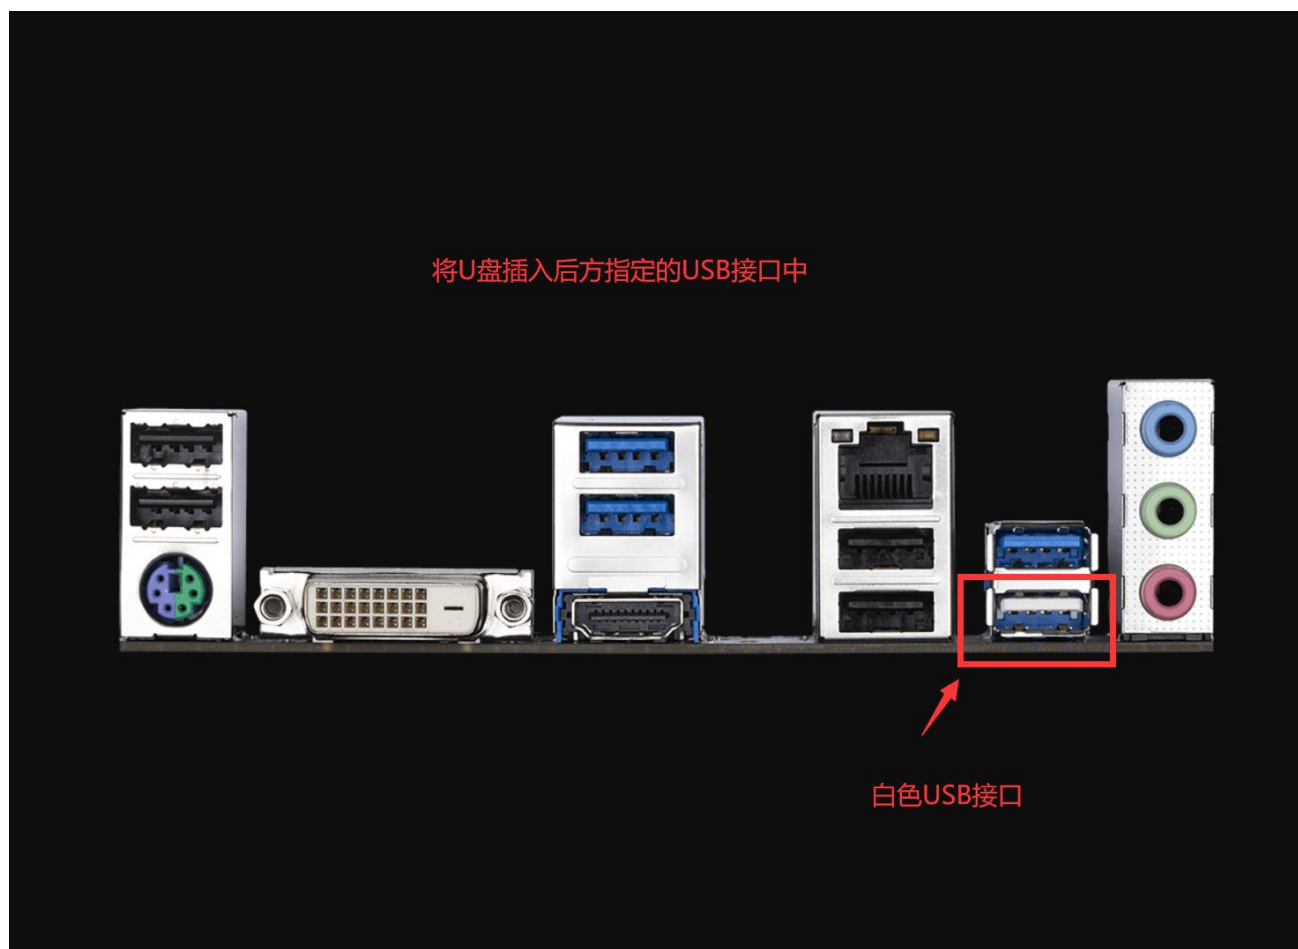


7. 主板上无需插入任何部件，只需将 CPU 8pin 与主板 24 pin 供电插头插入主板。（如已插入部件，无需移除）


对于有 8+8pin 或 8+4pin CPU 供电接口的主板，仅需插入一组 8pin 供电插头即可。

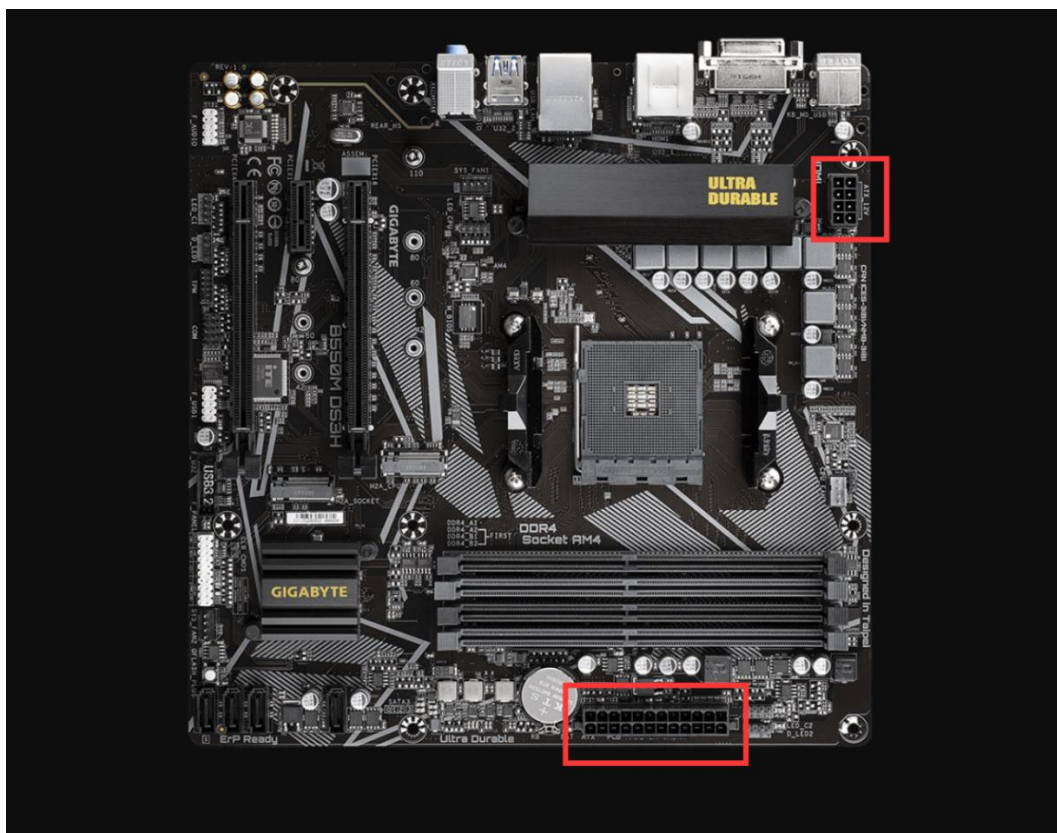

8. 此时主机内的电源供应器需要保持供电，主板处于关机状态，然后按下主板上或 IO 后窗上指定的 QFLASH-PLUS 按钮。

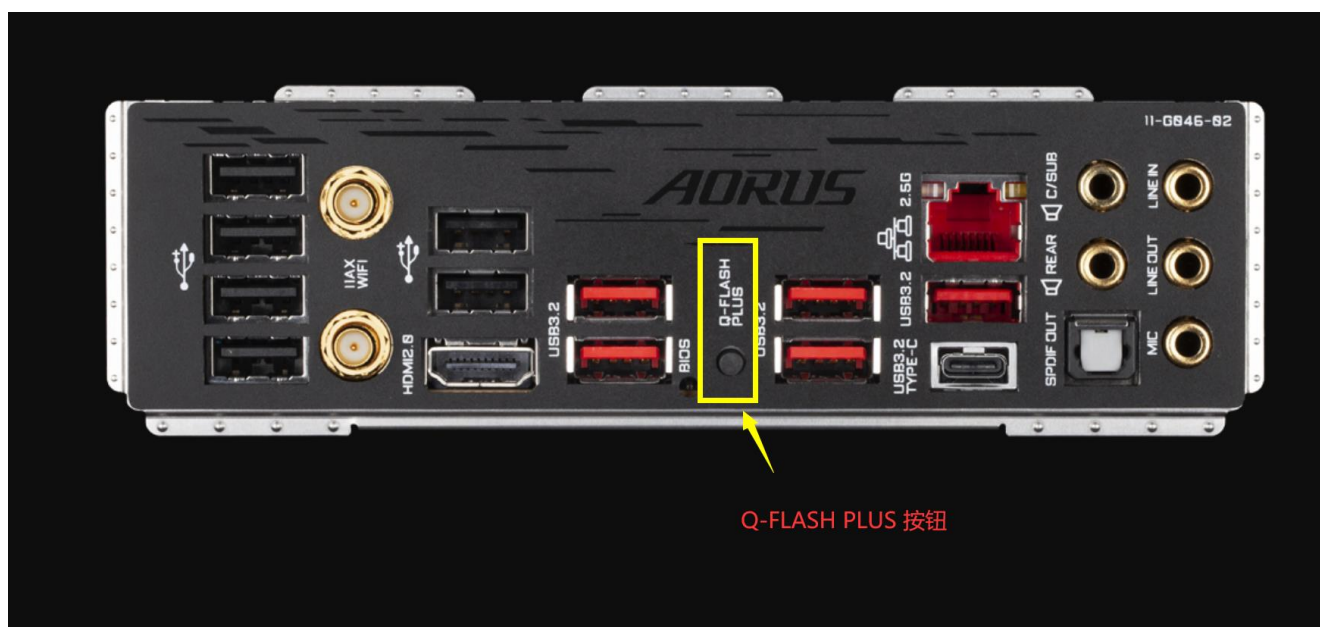

9. 按下 QFLASH-PLUS 键后，按键旁橙黄色的指示灯随即开始闪烁，开始刷入 BIOS

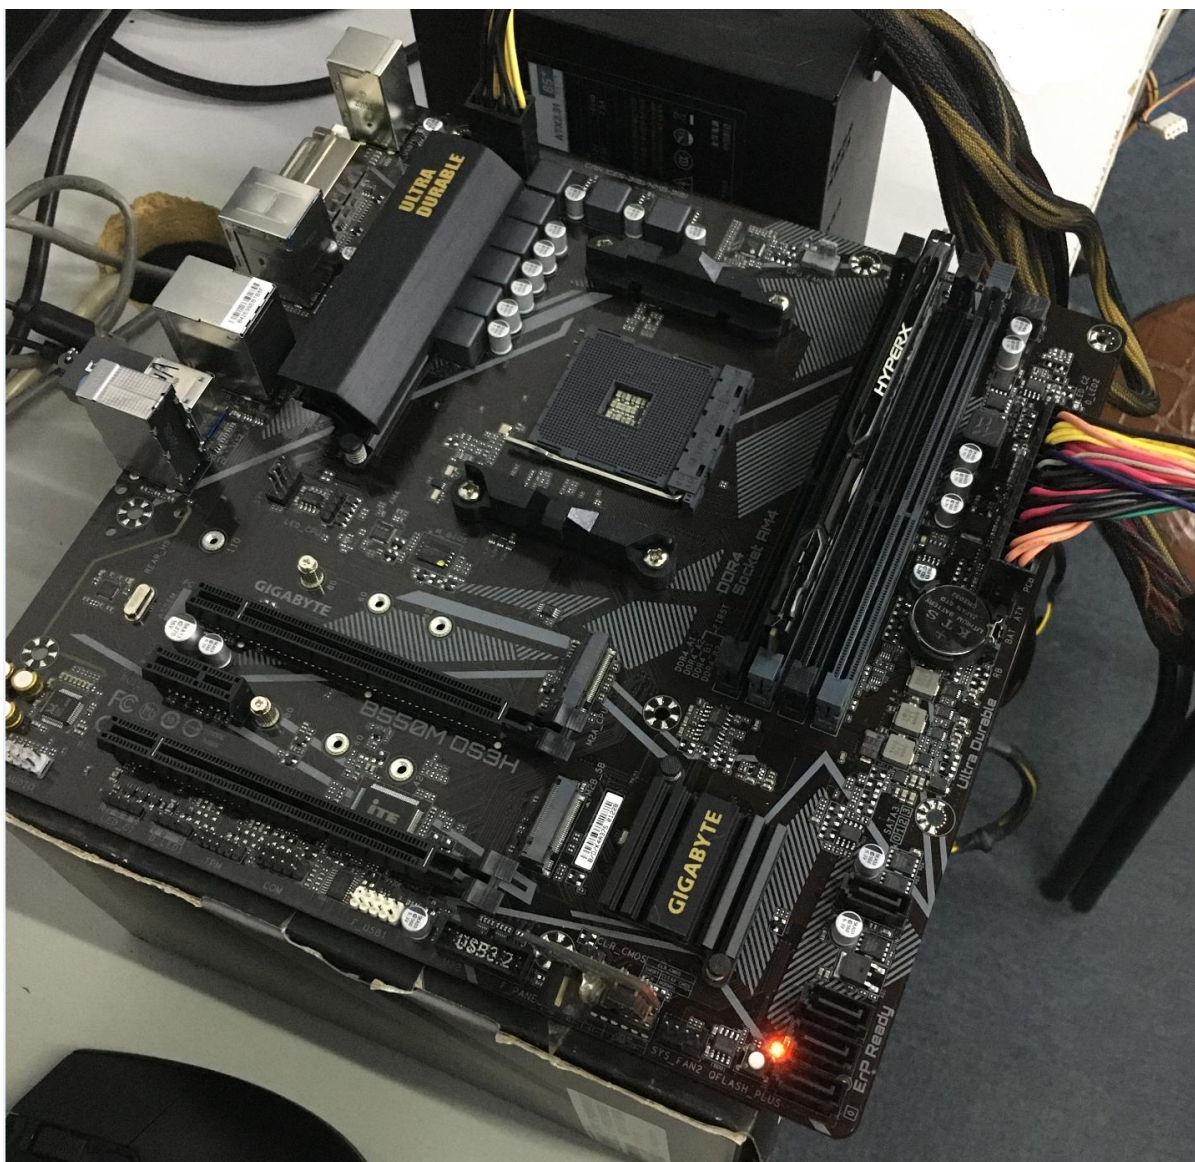

10. 当指示灯停止闪烁并熄灭，BIOS 即更新完成。移除 U 盘并切断电源后，即可安装配件。